




CABLE AMV

Descripción

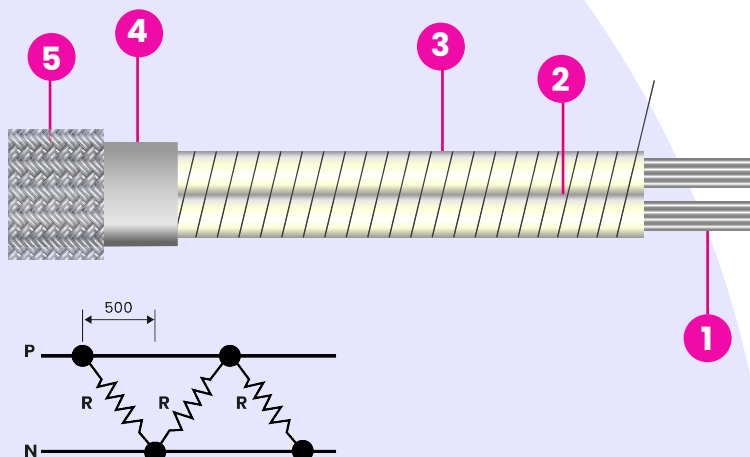

Este es un cable de doble conducción con la misma potencia por metro. Posee puntos de conexión a intervalos de 500mm. Es utilizado generalmente en la industria de refrigeración comercial, puede equiparse con una malla metálica externa para garantizar protección mecánica adicional y puesta a tierra del cable. Viene en carretes de 100 m - 250 m - 500 m.

1 CONDUCTOR COBRE MULTIFILAR

2 PUNTOS DE CONEXIÓN A INTERVALOS

3 FILO RISCALDANTE EN LA LIGA NICHEL-CROMO (R)

4 AISLAMIENTO EN GOMA SILICONA

5 TRENZADO METÁLICO

Descripción

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230V
POTENCIA ESPECIFICA POR METRO	DE 20W/M / 30W/M
DIMENSIONES EXTERIORES CON TRENZADO METÁLICO	7x5 MM ± 0,5 MM
AISLAMIENTOS ESTÁNDARES DISPONIBLES	SEGÚN DIBUJO TÉCNICO
RADIO MÍNIMO CURVATURA	15MM
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DE 60°C A + 150°C
LONGITUD DE CORTE MÁXIMA ADMISIBLE SEGÚN LA FÓRMULA	$(\text{TENSIÓN} \times 8) \div \text{W/M}$

Fabricado y probado de acuerdo con EN60335. Conformidad con la directiva 2014/35/UE



Industrial Molina ®



comercial@indumol.cl

www.indumol.cl