

Indumol



**RUEDA
C325S**

101x32 mm



www.indumol.cl



Descripción

Esta rueda cuenta con una placa superior de 3 mm de espesor, que proporciona una estructura sólida y confiable para aplicaciones de carga. Incorpora un perno central (kingpin) de 16 mm, lo que mejora la estabilidad y resistencia del conjunto durante su operación. Su acabado zincado azul ofrece protección contra la corrosión y mayor durabilidad en entornos industriales. Además, dispone de un sistema de liberación de freno de fácil uso, diseñado para facilitar la operación y mejorar la seguridad durante su manipulación.

Descripción	
Diámetro x Ancho (DxW)	101 × 32 mm
Desplazamiento (con freno)(R)	84 mm
Altura total (H)	131 mm
D. Orificio del perno (d)	8.5 mm
Tamaño placa superior (AxB)	94 × 65 mm
Espaciado de los orificios de perno (a×b)	71 × 45 mm
Capacidad Máx. Carga	120 kg
Dureza	92 ± 3 Shore A
Tipo de rodamiento	Rodamiento de bolas

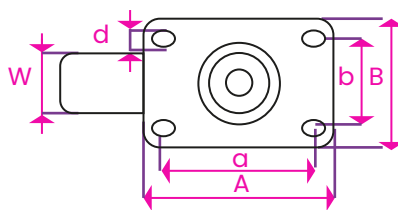



Indumol

comercial@indumol.cl

www.indumol.cl