




# Calefactor Para Deshielo

## Descripción

Este tipo resistencia tubular se utiliza principalmente en el sector de la refrigeración industrial, se instala en los evaporadores para mantener las baterías de aletas libre de hielo. El tratamiento de recocido del tubo llevado a cabo durante el ciclo de fabricación la vuelve moderadamente flexible, permitiendo así la flexión de acuerdo con las necesidades específicas.

## Adaptaciones


- Tensión de Alimentación 220V
- Tubo en acero inox. AISI 304 RECOCIDO de Ø8 mm.
- Capuchones vulcanizados de silicona Ø8'7 mm.
- Grado de protección contra la humedad IP67.
- Cables de conexión HAR H05S-K 1,5 mm<sup>2</sup> de 500mm de longitud.

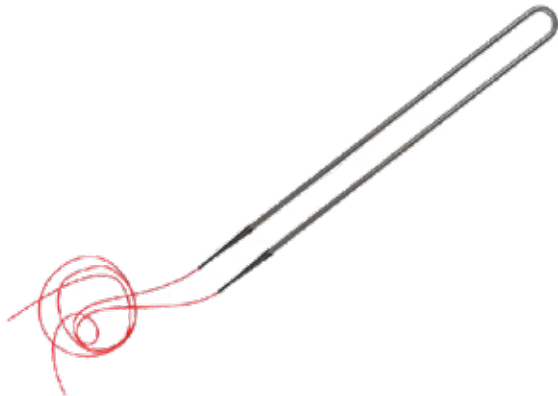

## Aplicaciones:


- Frío Industrial
- Evaporadores
- Bandejas
- Cámaras Frigoríficas
- Des-congelación en cámaras
- (puertas , bandejas, tubos de desagüe, vidrios)

## Dimensiones

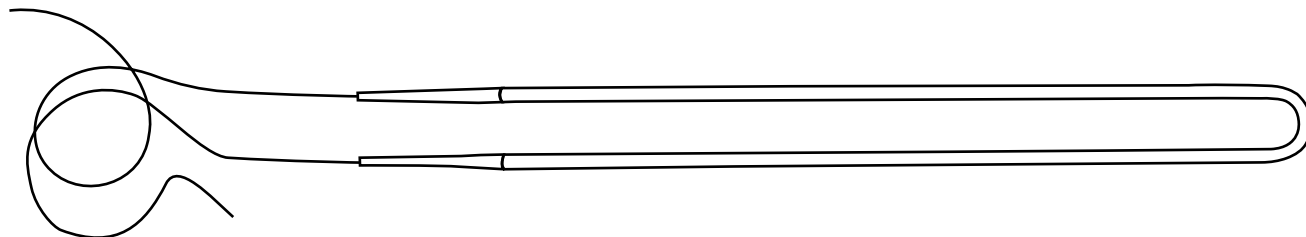

| Largo (mm) | Potencia (watt) | Voltaje (V) |
|------------|-----------------|-------------|
| 1000       | 600             | 230         |
| 1500       | 1100            | 230         |
| 1700       | 1400            | 230         |
| 1900       | 1600            | 230         |
| 2300       | 2000            | 230         |
| 2700       | 2400            | 230         |
| 2900       | 2500            | 230         |
| 3300       | 2790            | 230         |
| 3900       | 3250            | 230         |

Visita  
Nuestra Web

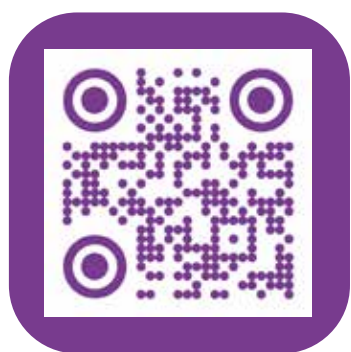

✉ Lanin 1634  
📍 [info@indumol.cl](mailto:info@indumol.cl)  
🖱 [www.indumol.cl](http://www.indumol.cl)

# Industrial