

imo

Industrial Molina ®



**Manta
Calefactora
Cerámica**

www.indumol.cl



Descripción

Estas mantas Resisten altas temperaturas y están fabricadas con cerámicas de múltiples hilos con un cable de calentamiento Nichrom, que es conducido a través de las cerámicas entrelazadas. Poseen un alambre de níquel puro frío para proteger la conexión del cable de calentamiento. Sus características hacen que sean excelentes aislantes y de buena conductividad térmica.

Descripción

Hilos

Calidad 80/20

Volteos

Estándar 80 v / 60 V

Tabla de medidas

Medidas 60 V


Modelo	Ancho x Largo	Potencia	Amp
CP3-60V	75 * 724 MM	2.7KW	45amp
CP4-60V	102 * 533 MM	2.7KW	45amp
CP6-60V	152 * 368 MM	2.7KW	45amp
CP8-60V	203 * 267 MM	2.7KW	45amp
CP10-60V	254 * 229 MM	2.7KW	45amp
CP12-60V	305 * 184 MM	2.7KW	45amp
CP15-60V	380 * 146 MM	2.7KW	45amp
CP18-60V	457 * 127 MM	2.7KW	45amp
CP21-60V	535 * 102 MM	2.7KW	45amp
CP24-60V	610 * 83 MM	2.7KW	45amp
CP24-60V	740 * 83 MM	2.7KW	45amp

Tabla de medidas

Medidas 80 V

Modelo	Ancho x Largo	Potencia	Amp
CP4-80V	102*737 MM	3,6KW	45amp
CP6-80V	152*501 MM	3,6KW	45amp
CP8-80V	203*368 MM	3,6KW	45amp
CP10-80V	254*368 MM	3,6KW	45amp
CP12-80V	305*248 MM	3,6KW	45amp
CP15-80V	380*203 MM	3,6KW	45amp
CP18-80V	457*165 MM	3,6KW	45amp
CP21-80V	535*145 MM	3,6KW	45amp
CP24-80V	610*125 MM	3,6KW	45amp
CP29-80V	740*100 MM	3,6KW	45amp
CP33-80V	840*85 MM	3,6KW	45amp
CP36-80V	915*80 MM	3,6KW	45amp

Las mantas utilizan piezas cerámicas de alta resistencia, que pueden soportar temperaturas sobre 600° de manera constante.

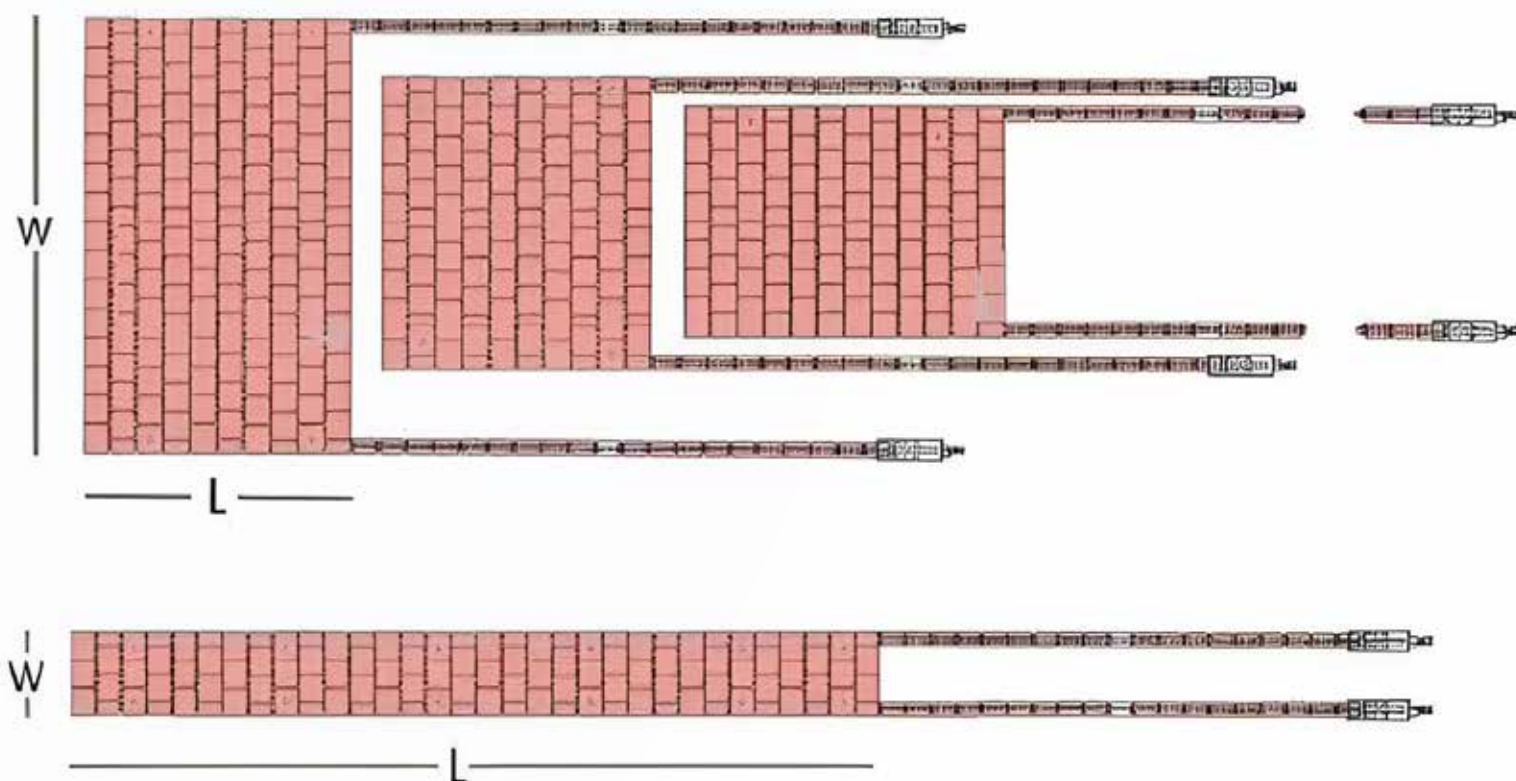

Partes y piezas



Cerámica cuerpo principal
rosado con perforaciones



Cerámica macho principal
rosado



Cerámica hembra final
rosado




Cerámica cuerpo principal
rosado




Cerámica pequeña
talón rosado



Cerámica pequeña talón
blanco



Camlock 60 A macho



Camlock 60 A hembra



Industrial Molina ®



info@indumol.cl

www.indumol.cl