




Tubos de Espuma Elastomérica



Industrial Molina ®

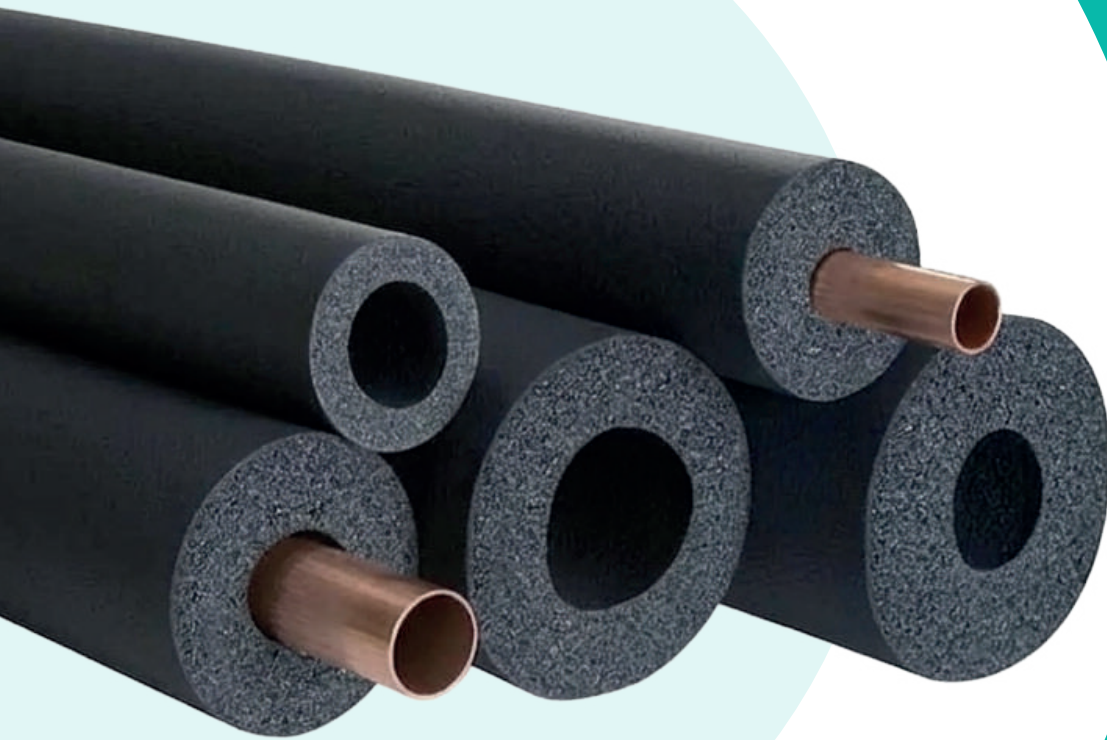

Descripción y Características

Las coquillas de espuma elastomérica son la solución ideal para el aislamiento térmico en tuberías, conductos y sistemas de climatización. Su diseño de celda cerrada proporciona una barrera eficiente contra la condensación y la pérdida de energía, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales y comerciales.

Ofrecemos coquillas de espuma elastomérica de la más alta calidad para garantizar un aislamiento térmico eficiente en cualquier aplicación.

Temperatura	-10°C	0°C	10°C	20°C
Coefficiente de conductividad	0.034 W/M°C	0.035 W/M°C	0.036 W/M°C	0.037 W/M°C
Temperatura de trabajo	Máxima	105 °C		
	Mínima	-50°C		
Factor de Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua		$\mu > 7000$		

Beneficios

- Aislamiento térmico eficiente: Minimiza la transferencia de calor y mejora la eficiencia energética.
- Resistencia a la humedad: Su estructura de celda cerrada evita la condensación y la absorción de agua.
- Fácil instalación: Diseño flexible y ligero que facilita su montaje en distintos tipos de tuberías.
- Durabilidad y resistencia: Material de alta calidad que soporta condiciones exigentes.
- Reducción de costos energéticos: Disminuye la pérdida de calor y mejora el rendimiento de los sistemas de climatización.

Diámetros de Cañerías y Caños

Ø Interior (mm)	Ø Cañerías Cu (pulg)	Ø Cañería Fe (pulg)	Espesor	Códigos de Venta
22	7/8"	1/2"	25	PLI060100005
28	1 1/8"	3/4"	25	PLI060100006
35	1 3/8"	1"	25	PLI060100007
42	1 5/8"	1 1/4"	25	PLI060100008
48	-	1 1/2"	25	PLI060100009
54	2"	2"	25	PLI060100010
60	2 3/8"	2"	25	PLI060100011



Industrial Molina ®



info@indumol.cl

www.indumol.cl