



Calefactor de Inmersión

MAO rx para IBC 1000L


Descripción y Características

El calefactor de inmersión MAO rx está especialmente diseñado para montarse directamente en el orificio de llenado de contenedores IBC de 1000 litros o más. Con una potencia de 2000 W y una longitud de inmersión de 800 mm, este equipo optimiza la distribución de calor desde el fondo del contenedor. Cuenta con un sistema de seguridad automático contra funcionamiento en seco, termostato de rearme manual a 100 °C y control de temperatura ajustable de 30 a 90 °C. Fabricado en materiales de alta resistencia (Incoloy 800 y acero inoxidable 304) para entornos industriales exigentes.



Campo	Valor
Potencia	2000W
Voltaje	230V (Monofásico)
Rango T°	30 - 90°C
Longitud de Inmersión	800 mm
Carga Superficial	3 W / cm ²
Protección IP (externa)	IP54
Material Carcasa	Acero inox. 304
Material del tubo	Incolloy 800
Dimensiones Caja	125 x 125 x 85 mm
Cable de Alimentación	Goma 3 x 1,5 mm ²
Seguridad	Termostato manual de rearme 100°C

IMPORTANTE: El calefactor cuenta con seguridad automática contra funcionamiento en seco. Ante cualquier disparado del termostato de seguridad, realizar rearme manual antes de reiniciar.

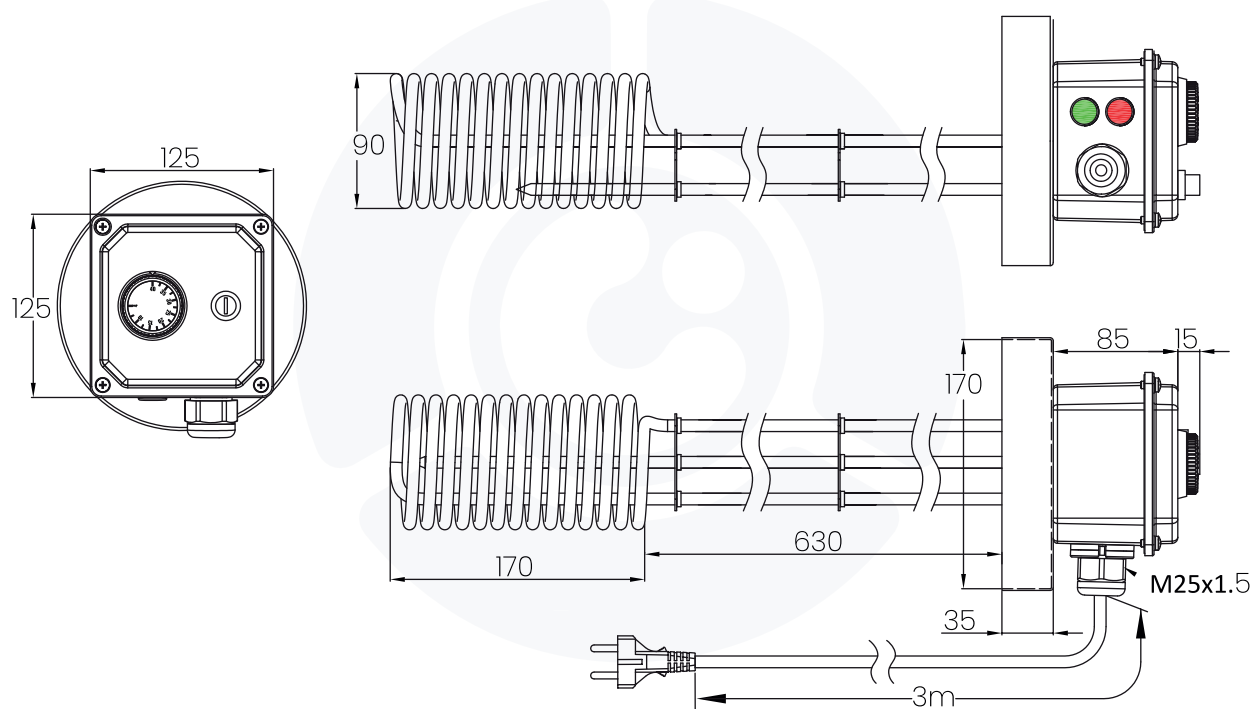



Industrial Molina ®



info@indumol.cl

www.indumol.cl