INDUMOL

FICHA TÉCNICA



ACEROS INOXIDABLES · CONDUIT FLEXIBLE

Conduit flexible Ø 6,3 mm

Conduit flexible metálico de acero inoxidable 304L, Ø exterior 6,3 mm y Ø interior 4,3 mm, para proteger cables de calefactores, termocuplas y sensores. Venta por metro.

Ø 6,3 mm	Ø 4,3 mm	304L	Por metro
DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	ACERO INOXIDABLE	FORMATO DE VENTA

01 Descripción


Conduit flexible metálico de acero inoxidable 304L de 6,3 mm de diámetro exterior y 4,3 mm de diámetro interior. Protege cables y conductores contra golpes, roce y aplastamiento sin perder flexibilidad para seguir el recorrido de la instalación.

Por su interior de 4,3 mm pasan cables y sensores de hasta ese diámetro; conviene dejar holgura para que el cable entre sin forzarse. Se vende por metro lineal.


- Acero inoxidable 304L, resistente a la corrosión.
- Flexible: se adapta a curvas y a equipos en movimiento.
- Protege el cable contra golpes, roce y aplastamiento.
- Se corta a la medida: compras solo los metros que necesitas.

02 Medidas

Sección del conduit (dibujo a escala ampliada)

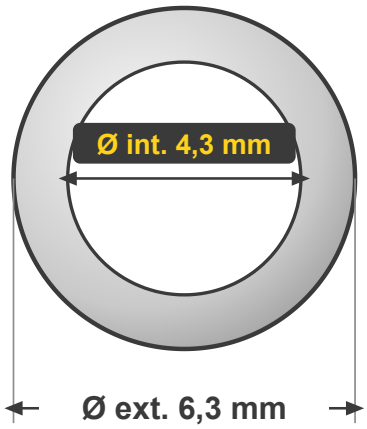

Vista lateral (tramo flexible)

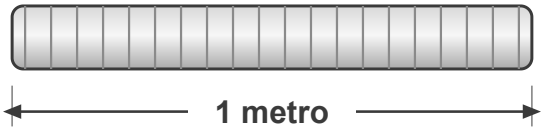

Venta por metro lineal

Diámetros en milímetros. El cable o sensor debe ser menor que el diámetro interior.

03 Aplicaciones

- Salidas de calefactores y resistencias
- Protección de termocuplas y sensores
- Cableado de máquinas y equipos
- Tramos con movimiento o vibración

04 Industrias

- Calefacción industrial
- Plásticos (inyectoras y extrusoras)
- Alimentos y bebidas
- Minería
- Manufactura

05 Especificaciones técnicas

Tipo	Conduit flexible metálico, sin forro
Material	**Acero inoxidable 304L**
Diámetro exterior (nominal)	**6,3 mm**
Diámetro interior	**4,3 mm**
Presentación	En rollo, se corta a la medida
Formato de venta	**Por metro lineal**

06 Recomendaciones de uso

1. Verificar que el cable o sensor pase con holgura por el interior de 4,3 mm.
2. Cortar con sierra fina o cortador y eliminar la rebaba para no dañar el cable.
3. Evitar curvas demasiado cerradas que aplasten el conduit.
4. Fijar los extremos con conectores o abrazaderas adecuados al diámetro.

07 Medidas de la línea

Producto	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)
Conduit Ø 6,3 · esta ficha	**6,3**	**4,3**
Conduit Ø 7,9	7,9	6
Conduit Ø 10	10	8,5

¿Cuántos metros necesitas?

Cuéntanos qué cable o sensor quieres proteger y el largo del tramo: te confirmamos medida, stock y precio.

Escríbenos al +56 9 3442 5509

Lanín 1634, Conchalí, Santiago · info@indumol.cl

INDUMOL

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Insumos eléctricos y soluciones de calefacción industrial en Chile.

COTIZA POR WHATSAPP

+56 9 3442 5509

Escanea el código o escríbenos directamente.

CORREO

info@indumol.cl
s.toledo@indumol.cl

TELÉFONOS

+56 9 3442 5509
+56 9 7211 6964

DIRECCIÓN

Lanín 1634, Conchalí, Santiago

Solo atención web y despacho

HORARIO

Lunes a jueves
08:25 a 17:45
Viernes
08:20 a 13:00
Sábado y domingo
Cerrado

www.indumol.cl