

Indumol



RUEDA C512T

150x40 mm



www.indumol.cl

Descripción



Rueda industrial con placa superior de 6 mm y perno central de 16 mm que brinda estabilidad y resistencia. Su acabado zincado azul protege contra la corrosión e incorpora anillo antipolvo para cuidar los rodamientos, y prolongar su vida útil. Además de un freno con pedal de desbloqueo para un uso seguro.

Descripción	
Diámetro x Ancho (DxW)	150 × 40 mm
Desplazamiento (con freno)(R)	119 (120) mm
Altura total (H)	189 mm
D. Orificio del perno (d)	11 mm
Tamaño placa superior (AxB)	116 × 100 mm
Espaciado de los orificios de perno (a×b)	76.2 × 66.68 mm
Capacidad Máx. Carga	380 kg
Dureza	92 ± 3 Shore A
Tipo de rodamiento	Rodamiento de bolas

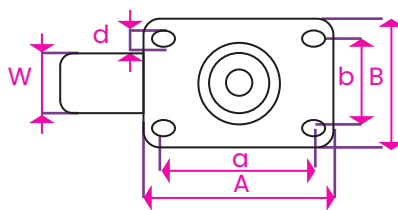



Indumol

comercial@indumol.cl

www.indumol.cl